NOBLELIFT

NR860-1060

AUFSITZSCHEUERMASCHINE

Robustes Design

Hohe Leistung

Einfache Pflege

Pourquoi choisir entre le prix et la qualité quand on peut avoir les deux !

www.nobleliftswiss.ch

NR860/NR1060 - PRODUKTÜBERSICHT

// Eigenschaften und Vorteile

- Die NR860/NR1060 ist eine mittelgroße (für die NR860) und große (für die NR1060), frontgetriebene Scheuersaugmaschine mit zwei Bürsten.

- Der Abfallbehälter im Auffangbehälter kann große Abfälle wirksam filtern, um eine Verstopfung des Abflussrohrs zu verhindern.

- Die gesamte Scheuersaugmaschine verfolgt ein modulares und kompaktes Design, was ihr eine hervorragende Manövrierfähigkeit und Flexibilität verleiht.

- Der Wassertank mit niedrigem Schwerpunkt sowie das ausgeklügelte Design der Batterie sorgen für mehr Fahrsicherheit und Wartungsfreundlichkeit für das gesamte Fahrzeug.

- Die eingebauten Tasten sind wasserdicht. Das LCD-Display und die angezeigten Parameter, wie z. B. die Geschwindigkeitsanzeige, das Einsetzen und Herausnehmen der Bürste oder der Wasserstand in den Behältern, sind leicht ablesbar und intuitiv während der Benutzung, schnell und effizient bei der Bereitstellung von Wartungsdaten. Ein automatischer Alarm für einen leeren Lösungstank und einen vollen Auffangbehälter ist integriert.

- Individuelle Nutzung mit einstellbarem Wasserfluss.

- Der große LCD-Farbbildschirm zeigt die Geräteparameter an und erleichtert so die Fehlerdiagnose und die Wartung.

- Die Scheuersaugmaschine verfügt über eine Starttaste, einen Motorüberlastungsschutz und einen Batterieunterspannungsschutz, wodurch die Lebensdauer von Motor und Batterie wirksam verlängert wird.

- Die patentierte, robuste Schlaufenstruktur der Bürste ermöglicht ein einfaches Anbringen und Abnehmen der Bürste.

- Der ECO-Modus reduziert die Leistung und den Geräuschpegel des Saugmotors und macht diese Scheuersaugmaschine zum idealen Gerät in Bereichen mit niedrigem Geräuschpegel.

- Der wartungsfreie 36V200Ah-Bleiakku sorgt für einen Dauerbetrieb von 5 bis 6 Stunden mit einer einzigen Ladung.

NR860/NR1060 - PRODUKTMERKMALE

// Bedienfeld Das integrierte Touch-Panel ist wasserdicht, intuitiv und schnell zu verwenden.

// Die Ladebuchse

Die Scheuersaugmaschine verfügt über eine externe Ladebuchse, die sich leicht aufladen lässt.

// Einfach zu bedienender Tank

Ausgestattet mit einem Tank mit vereinfachter Öffnung ohne Werkzeug, der leicht zu reinigen und zu warten ist.

// Ein bestücktes Lenkrad Ein ergonomisch geformtes Lenkrad mit einem Lenkradball, sehr bequem zu benutzen.



// Rutschfestes, kraftvolles Antriebsrad

Das vordere Antriebsrad ist rutschfest und bei hoher Leistung neigt sich seine Rampe nicht, was es sicherer macht.

// Hochleistungsakku

Ausgestattet mit einem leistungsstarken, wartungsfreien Bleiakku, der sicher und zuverlässig ist und eine lange Nutzungsdauer ermöglicht.

// Das Auffüllen und die Kontrolle des Wassers werden erleichtert.

Die Anzeige des Wasserstands im Wassertank und die große Wassereinspritzöffnung erleichtern das Hinzufügen von klarem Wasser.

// Hygroskopische Dichtung

Der verschleißfeste Klebestreifen, der in Bogenform gestaltet ist, ermöglicht ein einfaches Abstreifen und Aufnehmen von Wasser ohne Ablagerungen.

Technische Eigenschaften				
1	Modell		NR860	NR1060
2	Reinigungsdurchmesser (Durchm. Bürste)	(mm)	860	1060
3	Breite des Abstreifers	(mm)	2x430	2x530
4	Kapazität des Produkttanks	(L)	200	200
5	Kapazität des Auffangbehälters	(L)	210	210
6	Reinigungskapazität (Fläche/Zeit)	(m^2/h)	5590	6890
7	Kontinuierliche Arbeitszeit	(h)	5~6	5~6
8	Nennleistung des Motors	(W)	2x550	2x550
9	Nennleistung des Saugmotors	(W)	600	600
10	Nennleistung des Antriebsmotors	(W)	800	800
11	Geschwindigkeit	(km/h)	0~6,5	0~6,5
12	Geräuschpegel dB	(A)	68±3	68±3
13	Akku		36V (2×6V/200Ah)	36V (2×6V/200Ah)
14	Nettogewicht (ohne Akku)	(kg)	475	477
15	Produktabmessungen (LxBxH)	(mm)	1800×910×1350	1800×1150×1350

NR860/NR1060 - TÄTIGKEITSBEREICH

PVC

Fliesen

Terrazzo

Epoxy

Kleine Fliesen

Kalk


Marmor

Stoßfester Bode

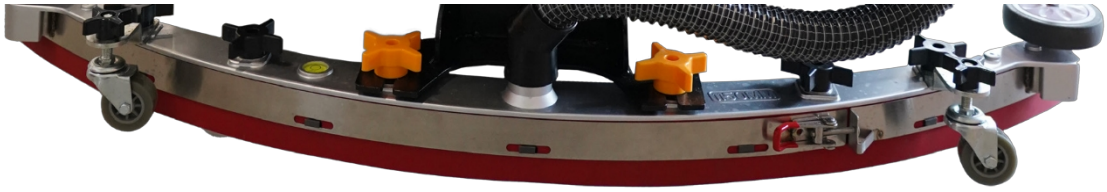

Je nach Situation empfiehlt es sich, eine Bürste oder eine Nadelscheibe zu verwenden :

	Bürste			Nadelscheibe+Puffer		
	Weiche Bürste	Nylon	Harte Bürste	Weiß	Rot	Schwarz
Beton		Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar
Terrazzo		Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar
Fliesen	Anwendbar	Anwendbar			Anwendbar	
Marmor	Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar	
Kunststoff	Anwendbar			Anwendbar	Anwendbar	
Gummi	Anwendbar			Anwendbar		

Anwendungen von Schabergummibändern :

	Gummi	Polyurethan
Beton	Anwendbar	Anwendbar
Terrazzo	Anwendbar	Anwendbar
Fliesen	Anwendbar	
Marmor	Anwendbar	
Kunststoff	Anwendbar	Anwendbar
Gummi	Anwendbar	Anwendbar

Bemerkungen:

- 1. Weiche Bürste: Zum Reinigen und Polieren von glatten Oberflächen.
- 2. Nylonbürste: für die allgemeine Bodenreinigung (integrierte Konfiguration)
- 3. Harte Bürste: Zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf Hartböden.
- 4. Nadelscheibe: Um den Puffer zu halten und den Bodenverschleiß zu verringern; der Puffer wird zusammen mit der Nadelvorrichtung verwendet.

Je nach den unterschiedlichen Bodenbedingungen müssen wir verschiedene Puffer in unterschiedlichen Farben auswählen (generell gilt: je dunkler die Farbe, desto größer die Reibung auf dem Boden).

Konkrete Anwendungen von Tampons :
a) Weißes Pad: Für die allgemeine Reinigung und zum Polieren, Marmor und glatte Böden.
b)Roter Tupfer: für die allgemeine Reinigung von Böden
c)Schwarzer Pad: zum Entfernen hartnäckiger Flecken auf Hartböden

Bemerkung :

Polyurethanstreifen haben eine hohe Abrieb- und Ölbeständigkeit, was für ölige Böden geeignet ist, aber nicht für Beton-, Ziegel- oder Fliesenböden.

NR860/NR1060 - SZENARIEN

Lebensmittelindustrie und Getränke

Transport

Lagerhäuser und Logistik

Dienst von Reinigung

Immobilien

Suche Wissenschaftler und Gesundheit

Verkauf

Hotel und Supermärkte

NOBLELIFT

INDUSTRIES SWISS SA

Schweiz

Rte du Grandval 10
2744 Belprahon
Schweiz

Tel: +41 32 493 36 88
Mail: info@nobleliftswiss.ch

www.nobleliftswiss.ch